


FRONT Station 280.200



»» Спецификация

Система

Процессор

- Intel Celeron J6412 (2.0ГГц)
- TDP 10Вт

Оперативная память

- 4Гб DDR4 SO-DIMM (до 16Гб макс.)

Графика

- Intel HD Graphics

Дисплей

- Диагональ экрана: 22"
- Разрешение экрана: 1920 x 1080
- Соотношение сторон: 16:9
- Яркость: 250 кд/кв.м
- Контрастность: 3000:1
- Тип сенсорного экрана: Резистивный

Интерфейсы ввода/вывода

- 1x DVI-I, 1x VGA
- 2x RS-232/485, 2x RS-232
- 4x USB 3.0, Тип-A
- 2x GbE RJ45 (Intel)
- 1x Линейный выход, 3.5мм
- 1 x PS/2 объединенный (подключение клавиатуры/мыши)
- Wi-Fi (Опция)

Хранение данных

- 1x 2.5" SATA HDD/SSD
- 1x mSATA
- Предустановлено 64Гб SSD(Можно конфигурировать)

Слоты расширения

- 1x Mini PCIe с поддержкой Wi-Fi/3G

Питание устройства

- Тип разъема: клеммная колодка
- Входное питание 12~24В, DC
- Блок питания (в комплекте поставки)

Физические параметры


- Размеры: 550x342x79мм
- Конструкция корпуса: Алюминий, сталь
- Система охлаждения: Пассивная
- Вид монтажа: VESA, монтаж в панель.
Настенное, настольное (Опция)

Условия окружающей среды


- Рабочая температура: 0 ~ +45
- Температура хранения: -20 ~ +60
- Относительная влажность: 5%~95% без конденсата

»» Внешний вид

Лицевая сторона

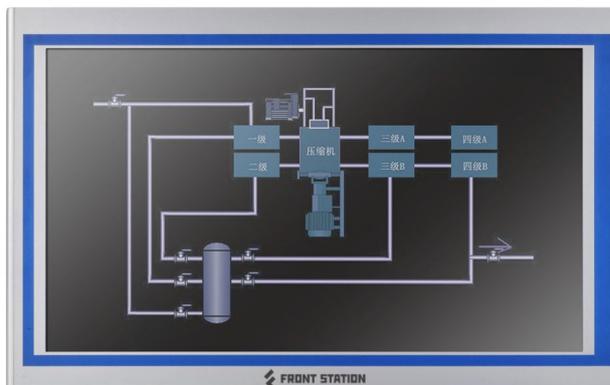

Тыльная сторона

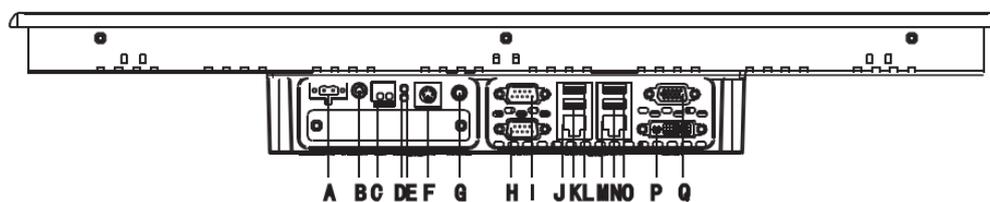

- | | |
|-------------------|---------|
| A: DC IN (12/24V) | J: LAN2 |
| B: Power Switch | K: USB3 |
| C: Remote Switch | L: USB4 |
| D: Power LED | M: LAN1 |
| E: HDD LED | N: USB1 |
| F: PS/2 | O: USB2 |
| G: Audio | P: DVI |
| H: COM1 | Q: VGA |
| I: COM2 | |

»» Размеры (мм)

